

INSTRUCCIONES DE REMANUFACTURA DE LOS CARTUCHOS PARA OKIDATA™ C7000/7100



IMPRESORA COLOR OKIDATA C7100

CARTUCHO DE TONER OKIDATA C7100



VISTA FRONTAL



VISTA TRASERA



VISTA INFERIOR

www.uninetimaging.com

USA • UK • EUROPE • AFRICA • JAPAN • CHINA • BRAZIL • MEXICO • ARGENTINA • VENEZUELA
11124 Washington Blvd., Culver City, CA, U.S.A. 90232 • Ph +1 310 280 9620 • Fx +1 310 838 7294 • techsupport2@uninetimaging.com

© 2008 UniNet Imaging Inc. All Trademark names are property of their respective owners. Product brand names mentioned are intended to show compatibility only.
UniNet Imaging does not warrant downloaded information. Summit Technologies is a division of UniNet Imaging Inc.



1. Liberar el deposito de toner de la unidad de cilindro girando el mango amarillo hacia abajo de su posición "locked," como se muestra.



2. El mango amarillo ya bajado a su posición "unlocked."



3. Levantar el deposito de la unidad de cilindro, a partir del lado del mano azul, como se indica.




4. Remover los dos tornillos ubicados en la parte superior de la cubierta de la unidad de cilindro.

www.uninetimaging.com

USA • UK • EUROPE • AFRICA • JAPAN • CHINA • BRAZIL • MEXICO • ARGENTINA • VENEZUELA


11124 Washington Blvd., Culver City, CA, U.S.A. 90232 • Ph +1 310 280 9620 • Fx +1 310 838 7294 • techsupport2@uninetimaging.com

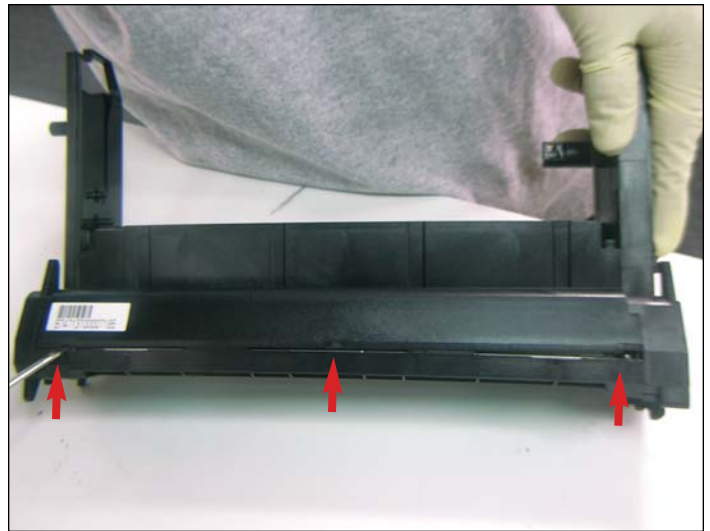

5. Con un desarmador plano pequeño empujar las seis lengüetas ubicadas en el frente y atrás del cartucho para destrabar la cubierta de la unidad de cilindro.




6. Retirar la cubierta como se muestra.

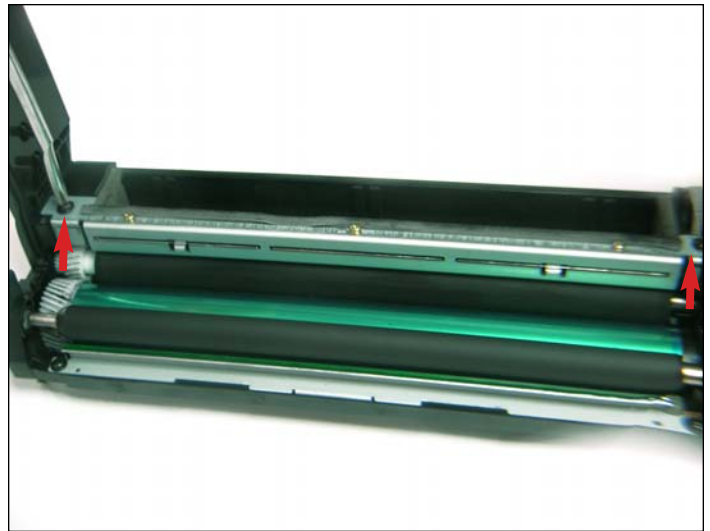


7. Sacar los dos tornillos que sujetan la cuchilla dosificadora.

www.uninetimaging.com


USA • UK • EUROPE • AFRICA • JAPAN • CHINA • BRAZIL • MEXICO • ARGENTINA • VENEZUELA
11124 Washington Blvd., Culver City, CA, U.S.A. 90232 • Ph +1 310 280 9620 • Fx +1 310 838 7294 • techsupport2@uninetimaging.com

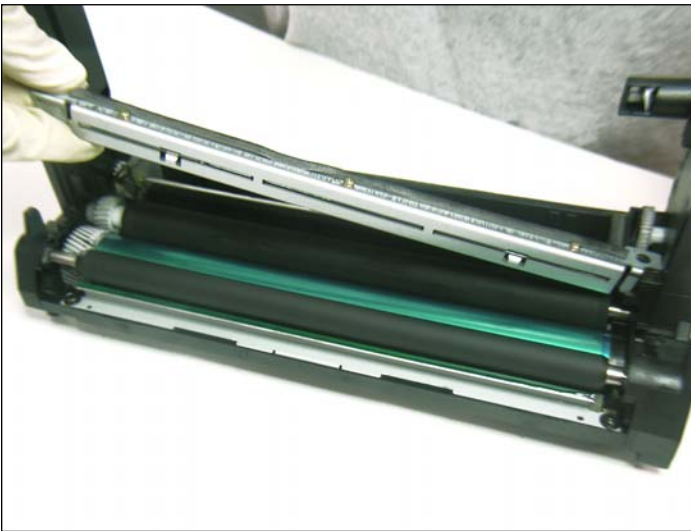

8. Levantar cuidadosamente un extremo de la cuchilla y luego el otro.

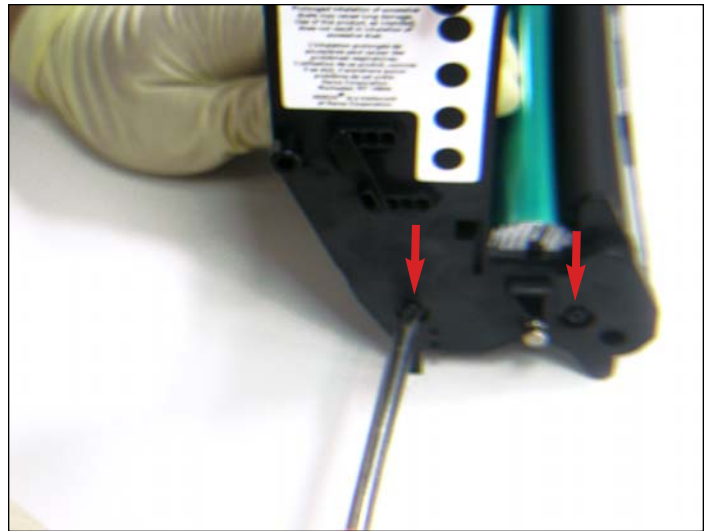

9. Sacar los dos tornillos que sujetan la tapa lateral del lado sin engranajes en su lugar.

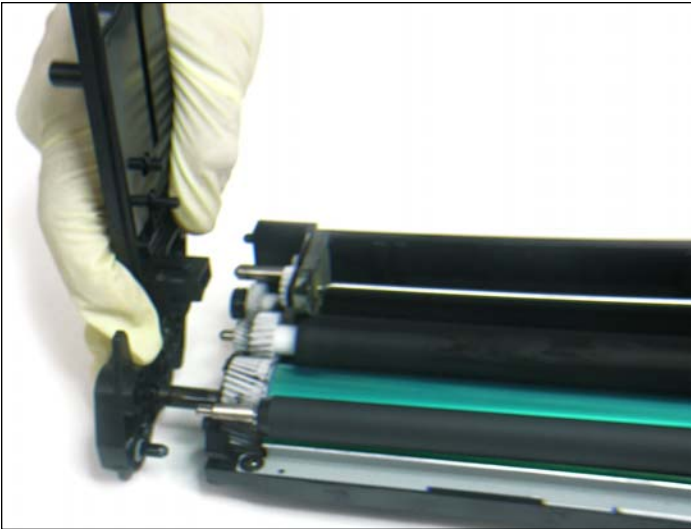

10. Correr el lateral aproximadamente 5 cm. hacia afuera. El eje del cilindro está solidario con el lateral.



11. Sacar el PCR como se muestra.

www.uninetimaging.com

USA • UK • EUROPE • AFRICA • JAPAN • CHINA • BRAZIL • MEXICO • ARGENTINA • VENEZUELA

11124 Washington Blvd., Culver City, CA, U.S.A. 90232 • Ph +1 310 280 9620 • Fx +1 310 838 7294 • techsupport2@uninetimaging.com


© 2008 UniNet Imaging Inc. All Trademark names are property of their respective owners. Product brand names mentioned are intended to show compatibility only. UniNet Imaging does not warrant downloaded information. Summit Technologies is a division of UniNet Imaging Inc.



12. Deslizar completamente la tapa lateral con el eje.



13. Destornillar los dos tornillos de la tapa lateral opuesta lado engranajes.

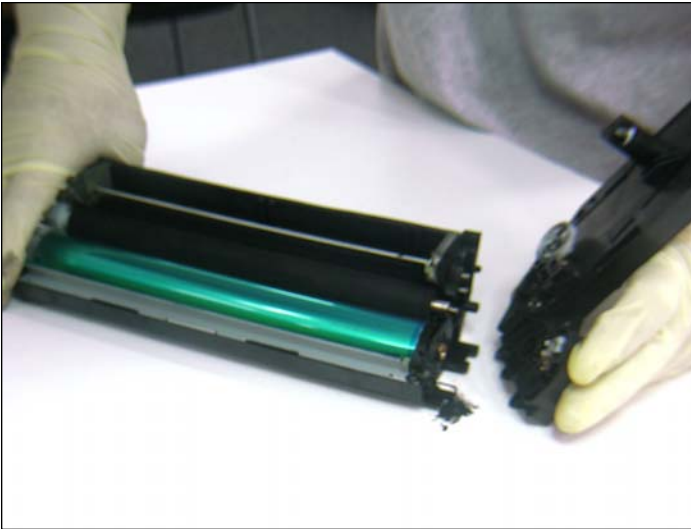

14. Sacar la tapa lateral como se indica.



15. Extraer el Rodillo de revelación.

www.uninetimaging.com

USA • UK • EUROPE • AFRICA • JAPAN • CHINA • BRAZIL • MEXICO • ARGENTINA • VENEZUELA
11124 Washington Blvd., Culver City, CA, U.S.A. 90232 • Ph +1 310 280 9620 • Fx +1 310 838 7294 • techsupport2@uninetimaging.com


© 2008 UniNet Imaging Inc. All Trademark names are property of their respective owners. Product brand names mentioned are intended to show compatibility only.
UniNet Imaging does not warrant downloaded information. Summit Technologies is a division of UniNet Imaging Inc.



16. Sacar el OPC como se muestra.



17. Destornillar los dos tornillos que mantienen la cuchilla de limpieza en su lugar.

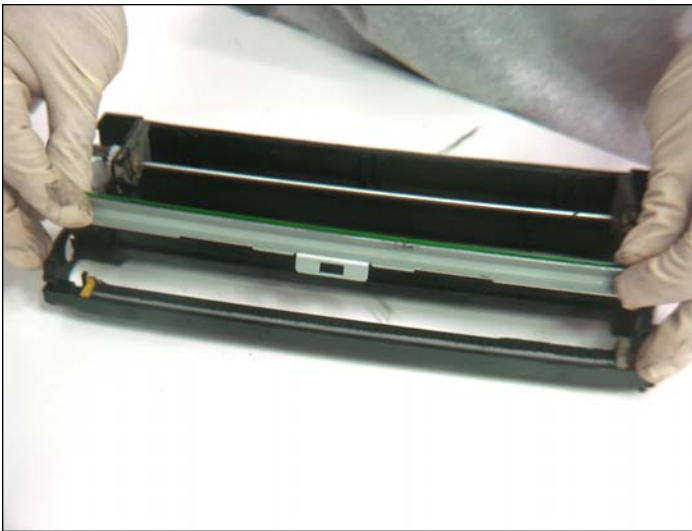

18. Sacara la cuchilla de limpieza.



19. Sacar el soporte del fusible ubicado al costado del cartucho.

www.uninetimaging.com

USA • UK • EUROPE • AFRICA • JAPAN • CHINA • BRAZIL • MEXICO • ARGENTINA • VENEZUELA
11124 Washington Blvd., Culver City, CA, U.S.A. 90232 • Ph +1 310 280 9620 • Fx +1 310 838 7294 • techsupport2@uninetimaging.com

© 2008 UniNet Imaging Inc. All Trademark names are property of their respective owners. Product brand names mentioned are intended to show compatibility only.
UniNet Imaging does not warrant downloaded information. Summit Technologies is a division of UniNet Imaging Inc.

NOTAS



20. Luego de su limpieza y recarga del cartucho, reemplazar el fusible por uno nuevo y ensamblar el cartucho nuevamente siguiendo el orden inverso.

www.uninetimaging.com

USA • UK • EUROPE • AFRICA • JAPAN • CHINA • BRAZIL • MEXICO • ARGENTINA • VENEZUELA

11124 Washington Blvd., Culver City, CA, U.S.A. 90232 • Ph +1 310 280 9620 • Fx +1 310 838 7294 • techsupport2@uninetimaging.com