

INSTRUCCIONES DE FACIL REMANUFACTURACION DE LOS CARTUCHOS  
**XEROX® PHASER 3010**



CARTUCHO DE TONER XEROX PHASER 3010

# REMANUFACTURANDO LOS CARTUCHOS DE TONER XEROX PHASER 3010

Por Mike Josiah y el equipo técnico de UniNet

La serie de impresoras Xerox Phaser 3010 está basada en un motor con capacidad para imprimir 20 ppm con una resolución máxima de 1200 x 1200 dpi. La primera página se imprime en menos de 8 segundos. La memoria es fija en 64MB.

Los cartuchos de tóner son simples tubos. Serán incluidos en una serie de cartuchos “**FÁCILES DE REMANUFACTURAR.**” Hemos recibido muchas preguntas acerca de ellos, así que aquí también lo abordaremos.

## CARTUCHOS USADOS EN ESTAS MAQUINAS

<b>106R02180</b>	<b>1,000 pages</b>	<b>USD\$49.99*</b>
<b>106R02182</b>	<b>2,300 pages</b>	<b>USD\$89.55*</b>

\*Precios (dólares americanos) en enero del 2016

## OTRAS MAQUINAS QUE USAN ESTE CARTUCHO

Phaser 3040  
WorkCentre 3045



¡Al ser tan rápidos y sencillos de remanufacturar, son altamente rentables!

## HERRAMIENTAS REQUERIDAS

1. Aspiradora aprobada para tóner
2. Desarmador común pequeño

## INSUMOS REQUERIDOS

1. Tóner para uso en la serie Xerox Phaser 3010
2. Chip nuevo (revise que tenga la región apropiada)

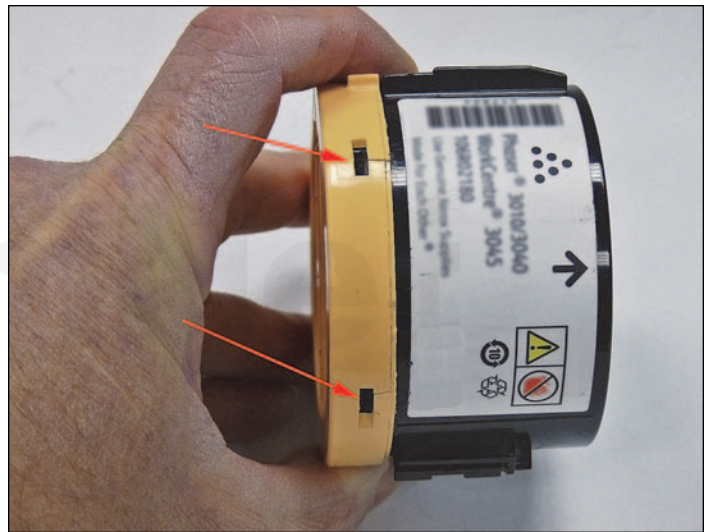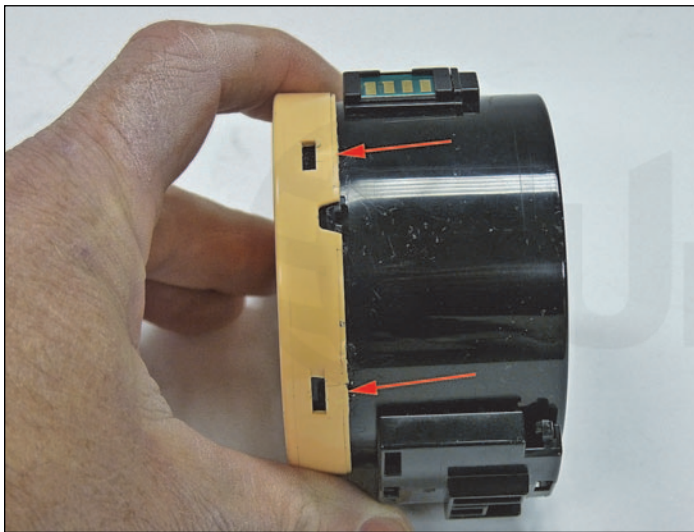


1. Localice las lengüetas en la cubierta superior del cartucho.




2. Gentilmente presione cada lengüeta hasta que la cubierta se suelte. ¡Tenga cuidado! La cubierta se puede despegar y se puede regar el tóner por todas partes.



3. Remueva la cubierta superior.

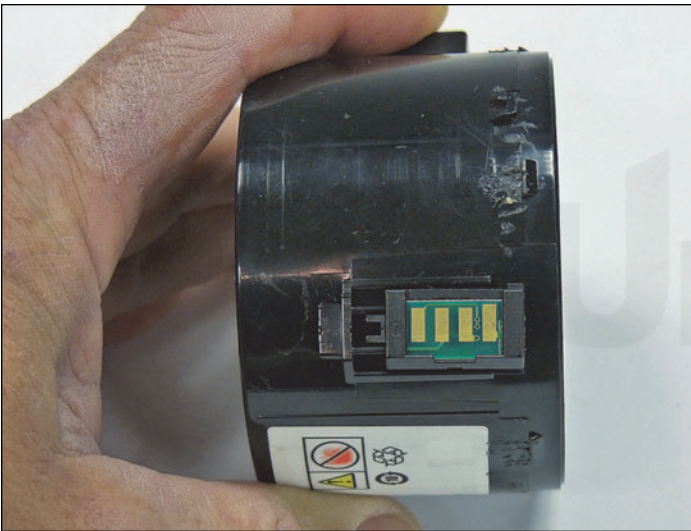

4. Deslice hacia afuera del cartucho el soporte del chip.

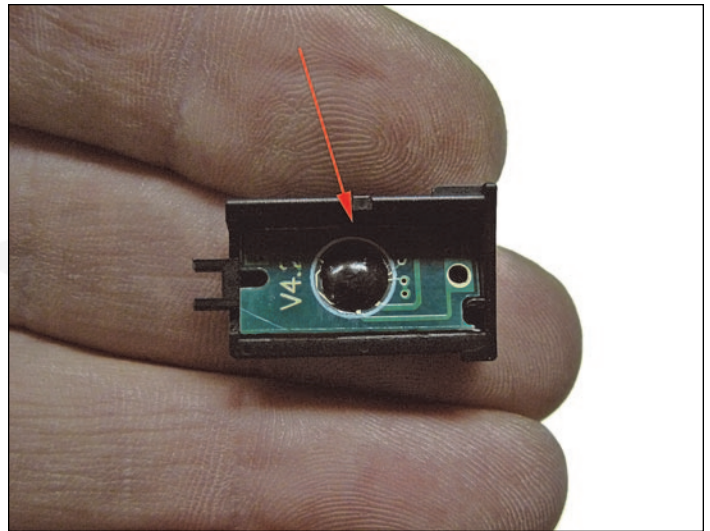


5. Remueva el chip antiguo y coloque el nuevo en el soporte.




6. Limpie todo el t nner de desperdicio del cartucho y la cubierta, llene con t nner nuevo.



7. Instale el soporte del chip en el cartucho.

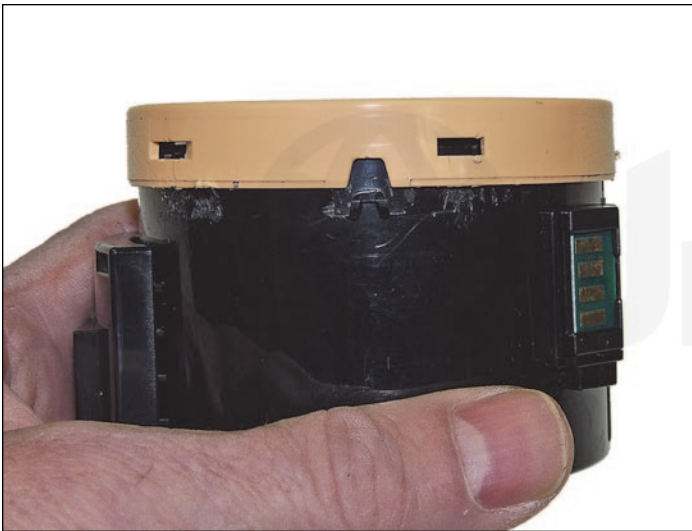

8. Coloque la cubierta superior en su lugar. Alinee la lengüeta en el cartucho con la muesca en la cavidad de la cubierta.

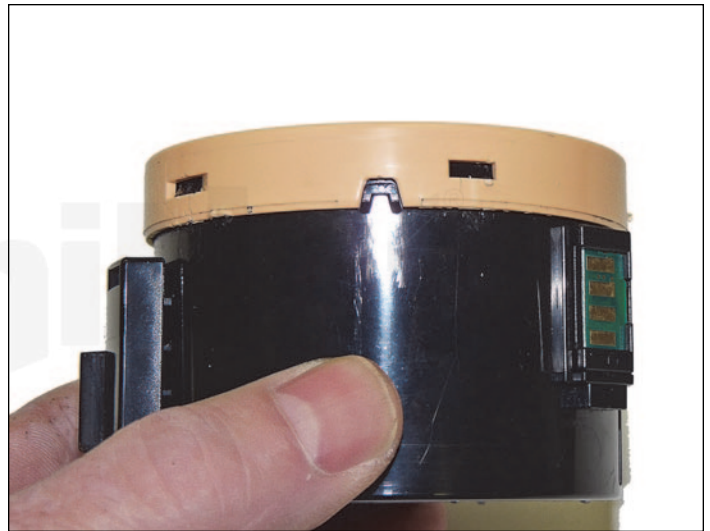

9. Enganche la cubierta de nuevo en su lugar. Asegure que este colocada correctamente en todos los lados. ¡Es todo, termino r pido y f cil!